A2 594 x 420

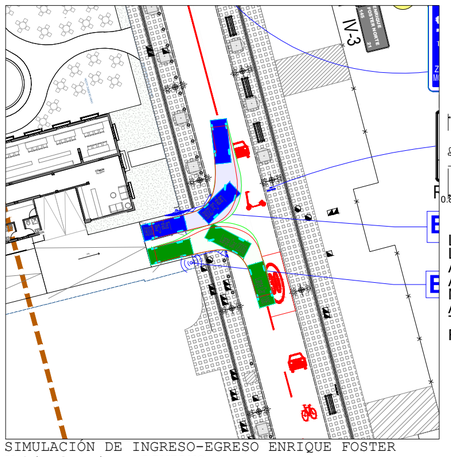

Large Car (2006)

Longitud total	5.079m
Anchura total	1.872m
Altura total de la carrocería	1.525m
Margen mín. entre carrocería y suelo	0.310m
Anchura máx. rodada	1.831m
Tiempo entre ángulos de giro	4.00s
Radio de giro de bordillo a bordillo	5.900m

SIMULACIÓN DE INGRESO-EGRESO ENRIQUE FOSTER
Vehiculo tipo: LIVIANO
esc. 1/500

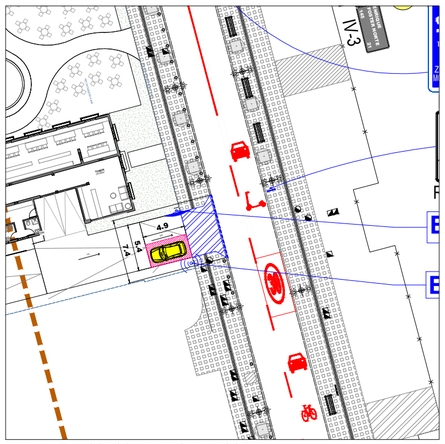

DETALLE ACCESO ENRIQUE FOSTER
esc. 1/500

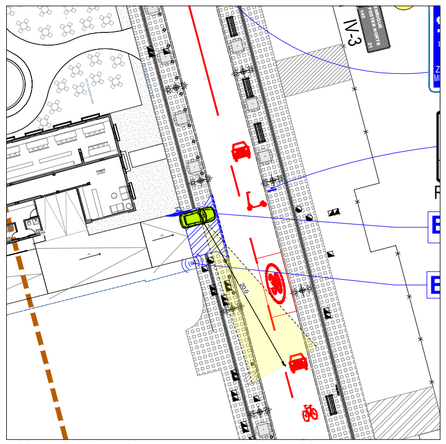

ESQUEMA DE VISIBILIDAD ENRIQUE FOSTER
esc. 1/500

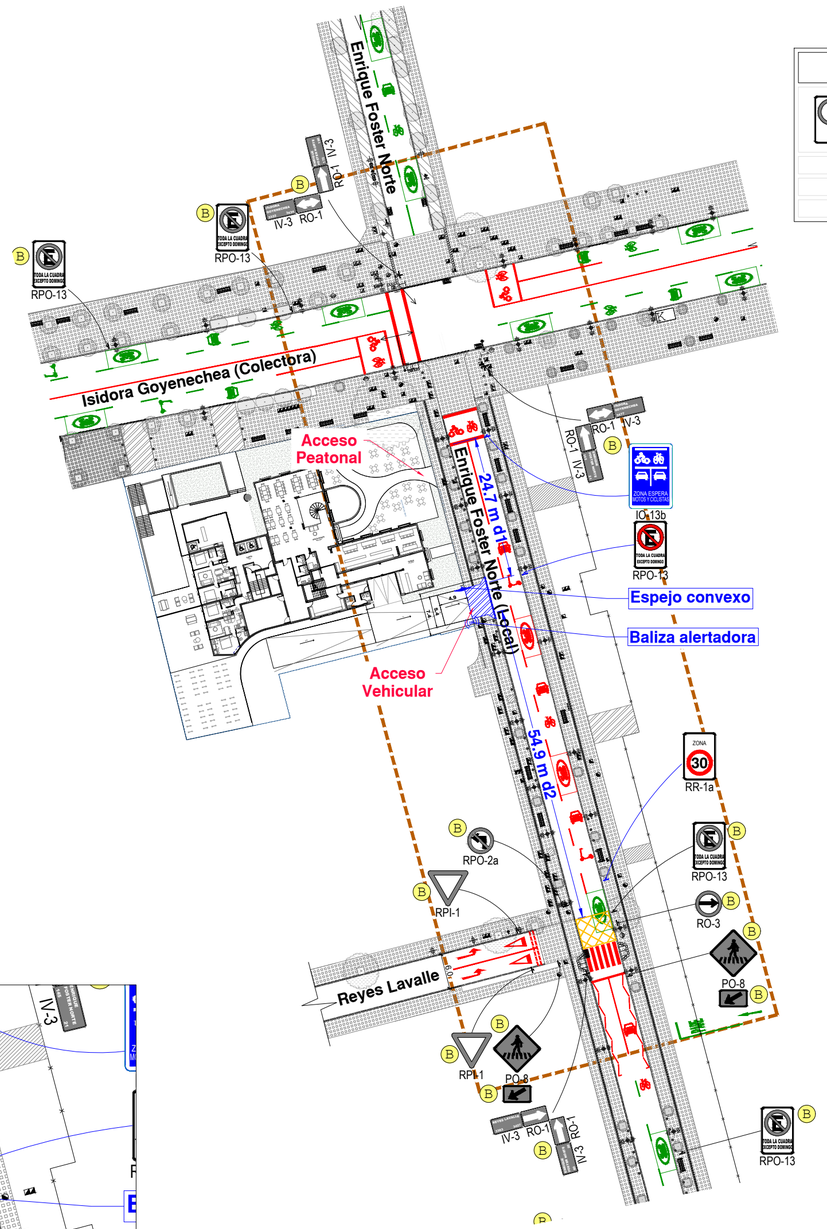

SIMBOLOGÍA Y ESTADO DE SEÑALES VERTICALES EXISTENTES

B	SEÑAL EXISTENTE EN BUEN ESTADO
M	SEÑAL EXISTENTE EN MAL ESTADO
X	REMOCIÓN DE SEÑAL

SIMBOLOGÍA PARA EL MEJORAMIENTO AL IMPACTO VIAL SITUACIÓN CON PROYECTO MITIGADO

- ACCESO VEHICULAR
- SOLERA REBAJADA
- SEÑALES VERTICALES
- DEMARCACIONES
- SOLERA PROHIBIDO ESTACIONEAR
- BALIZA ALERTADORA PARA ACCESOS
- ESPEJO CÓNCAVO O CONVEXO

MEDIDAS DE MITIGACIÓN
PROYECTO "EDIFICIO MIXTO ISIDORA GOYENECHEA"

- **Elaborar y materializar un proyecto de señalización y demarcación en el tramo de Enrique Foster, entre Isidora Goyenechea y Reyes Lavalle.**

Contemplando los siguientes ítems en demarcación.

- Flechas direccionales.
- Símbolos y leyendas.
- Líneas de detención.
- Líneas de pistas.
- Líneas de eje central.
- Paso de cebra.
- No bloquear cruce.

En señalización;

- RPO-13 Señal "Prohibido estacionar" (1 uni).
- IO-13b Señal "Zona de espera Motos y Ciclistas" (1 uni).
- RR-1a Señal "Zona 30Km/h." (1 uni).

2. **Instalar baliza alertadora en acceso vehicular de Enrique Foster Norte.**
3. **Instalar espejo convexo en acceso vehicular de Enrique Foster Norte.**

OTRAS CONSIDERACIONES.

Para la correcta ejecución de las medidas de mitigaciones, se debe dar cumplimiento a los siguientes:

- Ordenanzas Municipales respectivas.
- Decreto N° 30 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
- Manual de Señalización de Tránsito.
- Manual de Accesibilidad Universal y/o al Diseño Universal en el Espacio Público.
- Decreto N° 102 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.
- Decreto N° 200 del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones.

Este plano de medidas de mitigación es de carácter esquemático, por lo que las medidas de mitigación propuestas deberán estar contenida en un proyecto de señalización y demarcación, tanto para vehículos privados como otros modos, el cual debe ser ingresado a la Dirección de Tránsito correspondiente.

SIMBOLOGÍA DEL LEVANTAMIENTO PLANIMÉTRICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL

- CALZADA DE ASFALTO (EN BUEN ESTADO)
- CALZADA DE HORMIGÓN (EN BUEN ESTADO)
- ACERA Y PLATABANDA
- VEREDA DE HORMIGÓN (EN BUEN ESTADO)
- VEREDA DE BALDOSA (EN BUEN ESTADO)
- SOLERA TIPO A (EN BUEN ESTADO)
- ACCESO VEHICULAR (EN BUEN ESTADO)
- CÁMARAS DE INSPECCIÓN
- SUMIDEROS DE AGUAS LLUVIAS
- EJE DE CALZADA
- LÍNEAS OFICIALES
- SEMÁFORO VEHICULAR
- SEMÁFORO PEATONAL
- BOTONERA PEATONAL
- SEÑALES VERTICALES
- DEMARCACIONES
- POSTE DE HORMIGÓN
- POSTE DE HORMIGÓN CON LUMINARIA PÚBLICA
- POSTE METÁLICO
- POSTE METÁLICO CON LUMINARIA PÚBLICA
- POSTE DE MADERA
- TENSOR DE HORMIGÓN
- TENSOR DE CABLE
- TENSOR DE RIEL
- CÁMARA DE VIGILANCIA
- ASIENTOS
- BASUREROS
- HITOS
- GRIFO
- ÁRBOLES, PALMERAS, ARBUSTOS O PLANTAS
- REBAJES DE SOLERAS
- HUELLAS TÁCTILES GUÍAS
- HUELLAS TÁCTILES ALERTADORAS
- REBAJE DE VEREDA (FUERA DE NORMA)
- REBAJE DE VEREDA (NORMALIZADO)
- REFUGIO PEATONAL (PARADA DE BUSES)
- QUIOSCO
- VENTILACIÓN DE METRO
- ÁREA DE INFLUENCIA

MVTO
Gestión en Movilidad

PROYECTO:

IMIV BÁSICO
EDIFICIO MIXTO ISIDORA GOYENECHEA

UBICACIÓN

ISIDORA GOYENECHEA 3414 - 3403
COMUNA LAS CONDES
REGIÓN METROPOLITANA

CONTENIDO

PLANO DE SITUACIÓN CON PROYECTO MITIGADO

JUAN PABLO GARRIDO
DIRECCIÓN DE TRÁNSITO Y TRANSPORTE PÚBLICO
ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LAS CONDES

IGNACIO JOSÉ ERRAZQUIN DIEZ
REPRESENTANTE LEGAL
RÍO BAKER SPA
RUT: 77.107.756-0

JOSÉ ANTONIO VILLA M.
GERENTE DE ESTUDIOS VIALES
MVTO - GESTIÓN EN MOVILIDAD
RUT: 77.258.313-3

FECHA		ESCALA	
JULIO 2026		1:750	
DIBUJÓ	REVISÓ	FECHA REV.	ESTADO
R.E.V.	G.P.M.	31/07/26	1°ING.
FORMATO	N° PLANO	REVISION N°	
A2	01 DE 01	A	

Ruta: C:\Users\gerar\OneDrive\Desktop\GERARDO\MVTO\IMIV\EN PROCESO\RM\LAS CONDES\4.AX..DIG